

Accuride 3832 简介

轻型全伸式滑轨

3832E 滑轨强度更高、推拉顺滑，支持全拉出，搭配拨杆式快拆结构，是经典抽屉滑轨，适用场景广泛，包括但不限于：抽拉式置物层板、厨房工具抽屉、收银台托盘。

产品特性

滑轨搭载专利凸轮抽屉微调结构，可精准调节上下高度；全新前置框安装孔，装配操作更便捷。内置防脱定位卡扣，避免抽屉意外滑出、回弹；兼容 32mm 欧标孔距与传统木工孔距两种安装标准；推拉全程静音。

安装方式：侧装

抽屉最大承重：100 磅

适配最大抽屉宽度：24 英寸

拉出行程：全伸展（完全拉出）

侧边预留安装间隙：0.5 英寸



拆卸方式：拨杆式快拆

可选表面处理：黑锌镀层（型号后缀 CB）


可选滑轨长度：12、14、16、18、20、22、24、26、28 英寸



- ANSI/BHMA/WI 2014认证，适用于最大24英寸的抽屉
- 增强的流畅移动性
- 正面框架孔

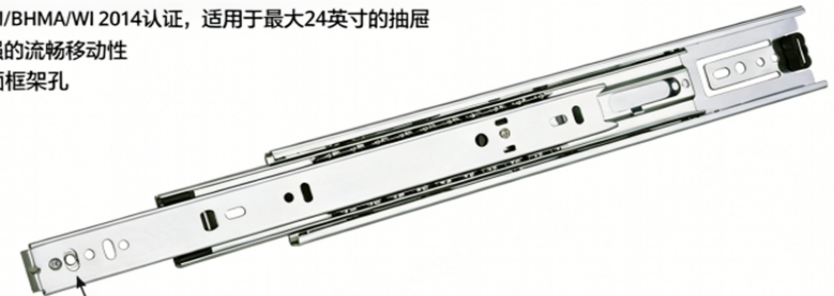

+cam
抽屉调节



注意：正确的侧面空间尺寸对最佳性能至关重要。确保抽屉盒比橱柜抽屉开口小1-1/16英寸

标准特性与优势

- 负载等级高达100磅*
- 杠杆分离装置

表面处理

3832E：光亮电镀锌（C）、黑锌镀层（CB）、白色电涂（EW）、H 防护涂层（CH）

滑轨长度

3832E：6 – 28 英寸【140 毫米 – 700 毫米】

拉出行程

3832E：全伸式（完全拉出）

滑轨高度

1.80 英寸【45.7 毫米】

额定承重

100 磅【45.5 千克】

侧边安装间隙

1/2 英寸，公差 + 1/32 英寸 / -0.0 英寸【12.7 毫米，公差 + 0.8 毫米 / -0.0 毫米】

拆卸方式

前置分左右拨杆快拆

安装方式

侧装；可选后置支架，适配美式前框橱柜安装

配套紧固件

6 毫米平头欧标系统螺丝，或 8 号盘头螺丝；仅 CH 防护涂层版本配套不锈钢螺丝

滚珠材质

C、CB 镀层版本：钢制滚珠

EW 白色电涂版本：抽屉段采用聚甲醛高分子滚珠

CH 防护涂层版本：不锈钢滚珠

产品特性

抽屉段凸轮式上下高度微调；闭合自锁卡扣；开关静音；柜体段安装孔采用 32mm 欧标孔距可选耐候防护涂层（CH），电镀锌基底叠加 H 防护涂层，对间接日晒雨淋工况提供 8 倍防腐防护；配套不锈钢滚珠保持架与铆钉

零件编号	滑轨长度	滑轨行程行程		A	B	C	D	E	F	G	H
		3832	3834								
3832-E6	5.84 [148]	5.42 [138]						3.78 [96]			
3832-E8	7.84 [199]	8.00 [203]						5.56 [141]			
3832-E10	9.84 [250]	10.00 [254]						7.56 [192]			
3832-E12 3834-E12	11.81 [300]	12.00 [305]	13.00 [330]					9.52 [242]	8.82 [224]		
3832-E16 3832-E14	13.78 [350]	14.00 [356]	15.00 [381]					11.50 [292]	8.82 [224]		
3832-E16 3834-E16	15.75 [400]	16.00 [406]	17.00 [432]					13.47 [342]	8.82 [224]	12.60 [320]	
3832-E18 3834-E18	17.72 [450]	18.00 [457]	19.00 [483]			12.60 [320]		15.43 [392]	8.82 [224]	13.86 [352]	
3832-E20 3834-E20	19.69 [500]	20.00 [508]	21.00 [533]			▲12.60 [320]		17.40 [442]	8.82 [224]	16.38 [416]	
3832-E22 3834-E22	21.65 [550]	22.00 [559]	23.00 [584]			▲12.60 [320]	16.38 [416]	19.37 [492]	8.82 [224]	13.86 [352]	17.64 [448]
3832-E24 3834-E24	23.62 [600]	24.00 [610]	25.00 [635]	8.82 [224]		16.38 [416]		21.34 [542]	8.82 [224]	13.86 [352]	18.90 [480]
3832-E26 3834-E26	25.59 [650]	26.00 [660]	27.00 [686]	8.82 [224]		16.38 [416]	21.42 [544]	23.31 [592]	8.82 [224]	13.86 [352]	21.42 [544]
3832-E28 3834-E28	27.56 [700]	28.00 [711]	28.00 [737]	8.82 [224]	11.34 [288]	▲16.38 [416]	21.42 [544]	25.28 [642]	8.82 [224]	13.86 [352]	21.42 [544]

- ‡ 横向文件抽屉的宽度大于深度
- ▲ 3834版本不可用
- 负载额定值基于安装在24英寸宽抽屉中的22英寸滑轨，循环50,000次。（符合AWI和BHMA标准。）